


M 1:100



- maximale freie Fallhöhe: 190 cm
- erforderlicher Fallschutzbereich (n. DIN EN 1176): 22 m²
- empfohlener Untergrund:
40 cm Fallschuttkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

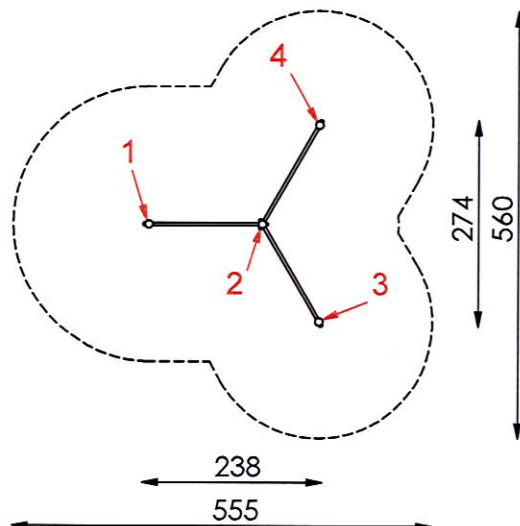

713125108

EN 1176

19.04.2018

i.A. T. Holz



MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 06.04.2017

Blatt: 1/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Sternreck
Best.-Nr.: 7.6025-110-150-190-E

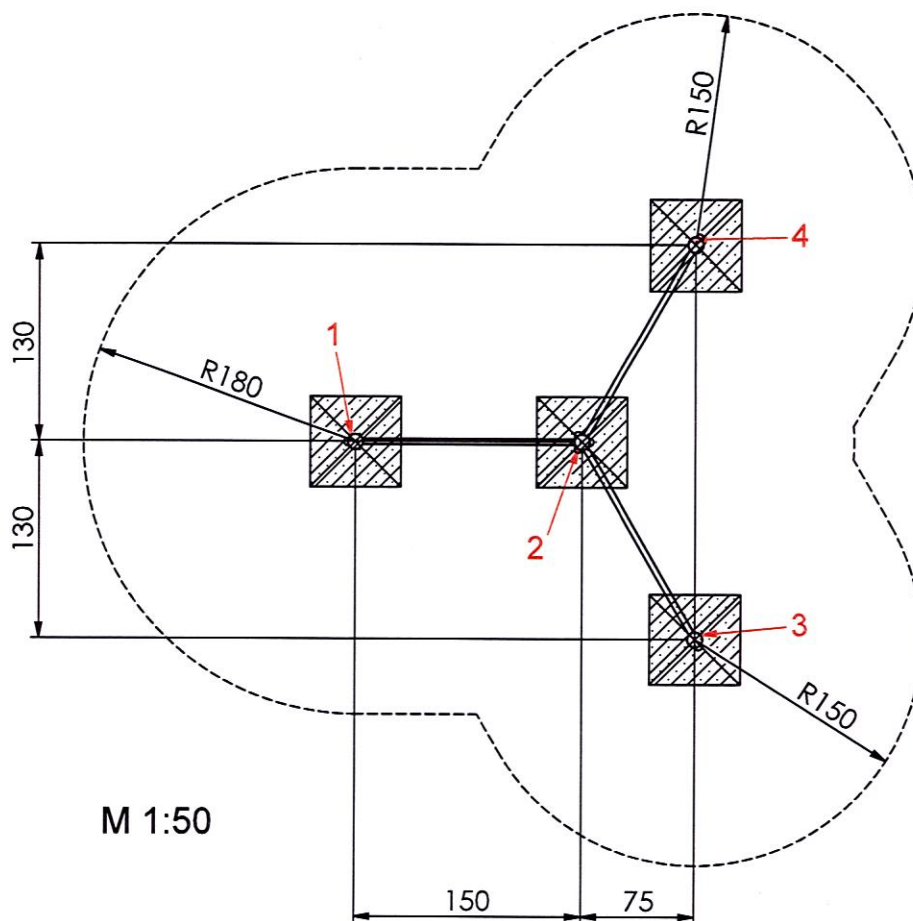


M 1:50

Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 4:
je 60x60x40 cm siehe Detail a1-E)


713125108

Fundamentdetail Pfosten a1-E)
M 1:25



EN 1176

19.04.2018

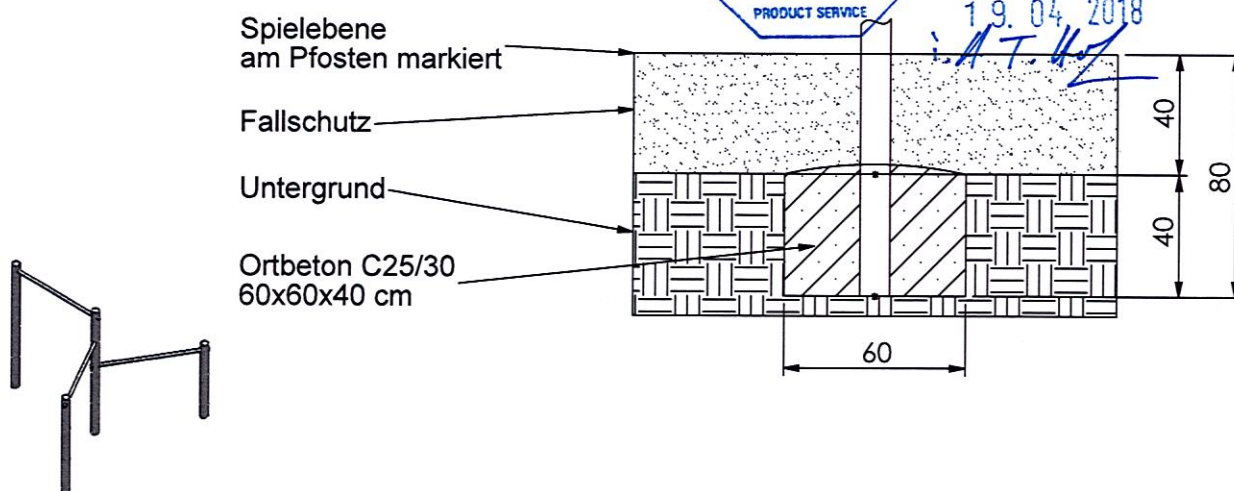

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 06.04.2017

Blatt: 2/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Sternreck
Best.-Nr.: 7.6025-110-150-190-E