


M 1:100

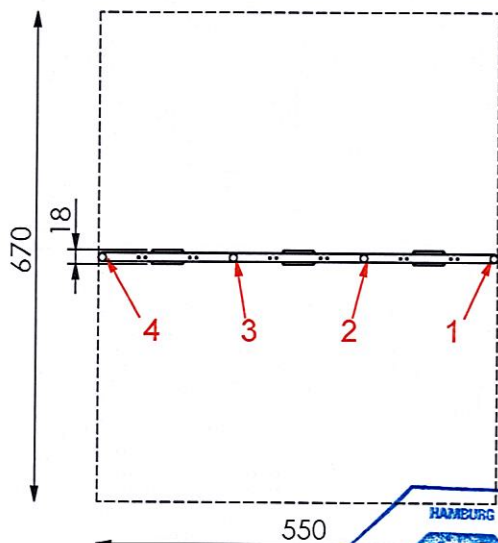

- maximale freie Fallhöhe:
100 cm

- empfohlener Untergrund:


- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

)* Fallraum nach EN 1176:

-550x670cm bei bündig abschließenden
stoßdämpfenden Böden (üblicherweise
loses Schüttmaterial)

-550x570cm bei bündig abschließenden
stoßdämpfenden Böden (üblicherweise
synthetischer Belag)


- in Schaukelrichtung dürfen auch
über den Fallschutzbereich keine
scharfen Kanten etc. auf dem
Untergrund vorhanden sein.



713 075 978

EN 1176

15.02.2016

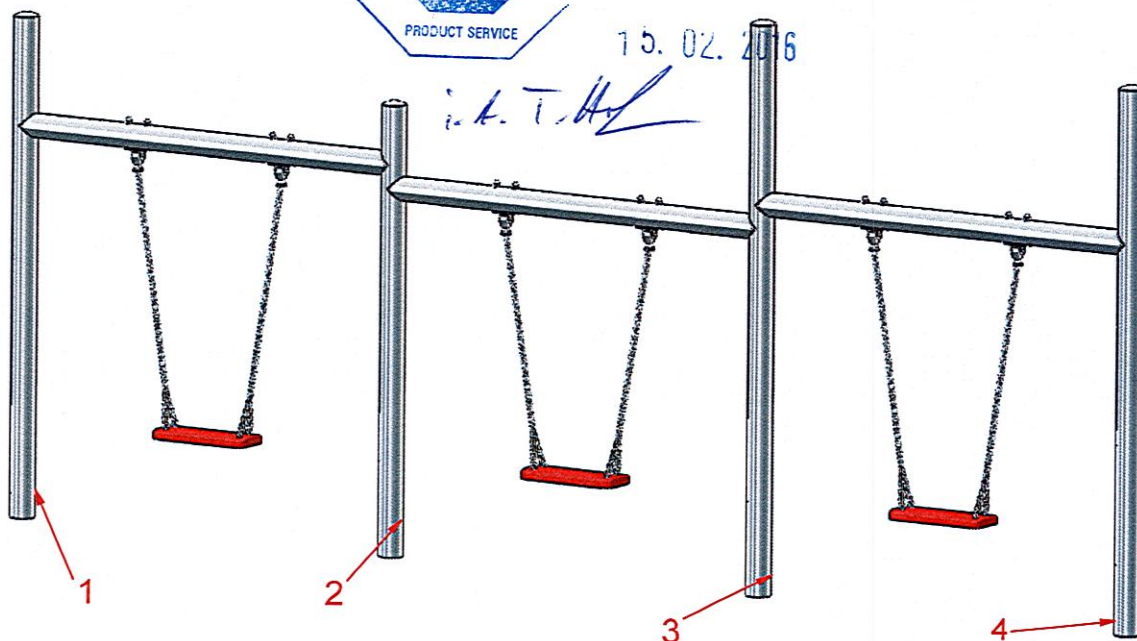

MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 09.11.2015

Blatt: 1/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18


Mini-Dreifachschaukel
Best.-Nr.: 6.5108-E

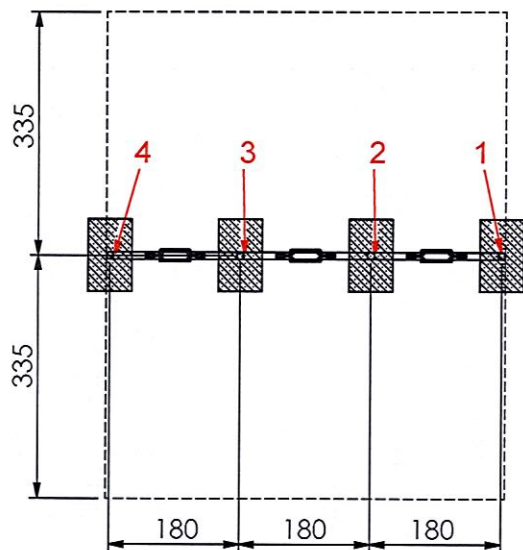

Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 4:
je 100x60x40 cm siehe Detail a1.2-E)

M 1:100



713 075 928

EN 1176

Fundamentdetail Pfosten a1.2-E)
M 1:25



15. 02. 2016

Spielebene
am Pfosten markiert

Fallschutz

Untergrund

Ortbeton C25/30
100x60x40 cm

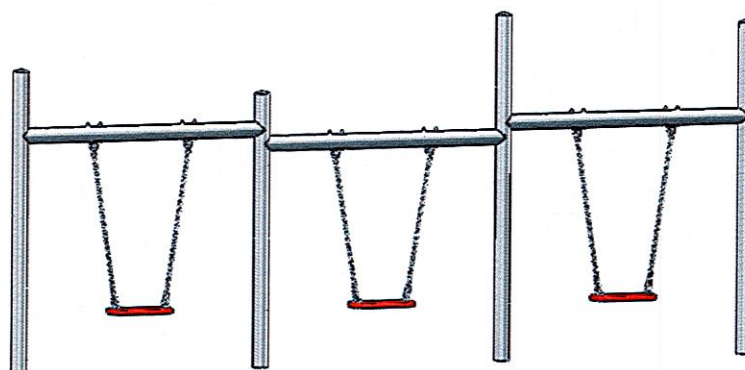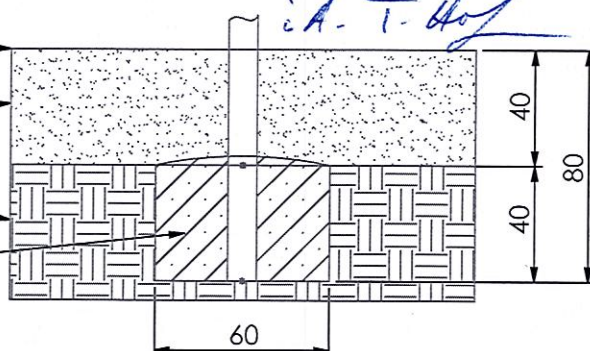

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 09.11.2015

Blatt: 2/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Mini-Dreifachschaukel
Best.-Nr.: 6.5108-E