




vorhandene Mauer

- maximale freie Fallhöhe: 200cm
- erforderlicher Fallschutzbereich (n. DIN EN 1176): 70m<sup>2</sup>
- empfohlener Untergrund:  
40cm Fallschutzkies 2/8 mm,  
Grobsand, Holzfasern oder  
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

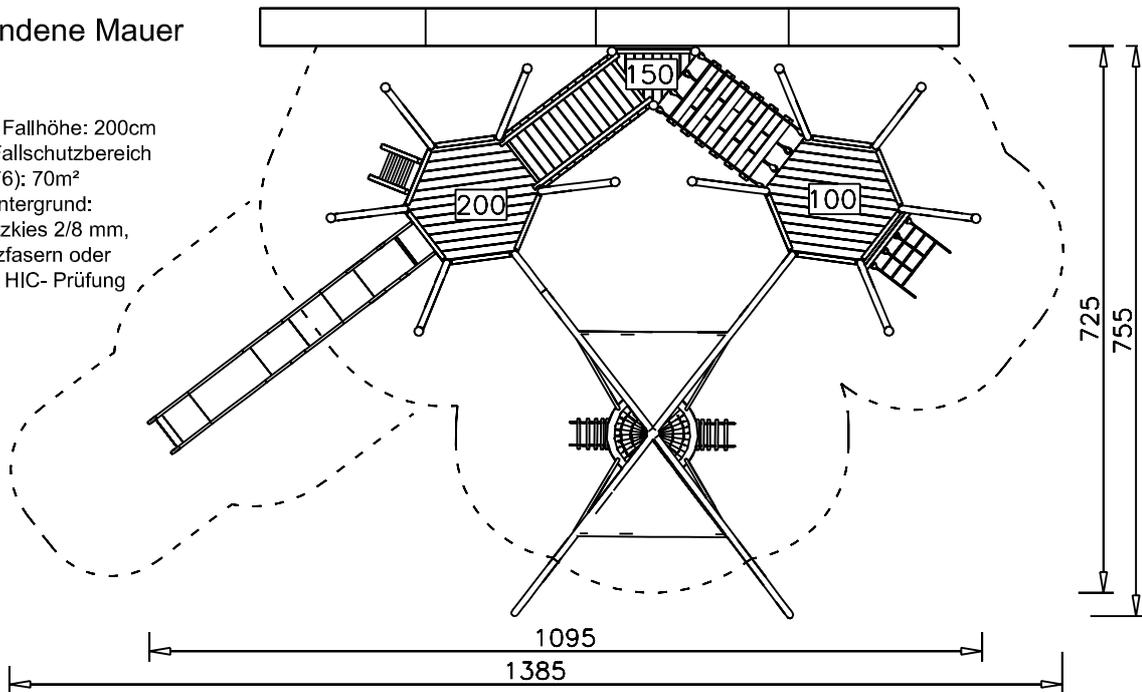

M 1 / 100

"Stadt der Zukunft" Frohburg  
mit gebogenen Edelstahlrohr-Standpfosten  
Best.-Nr.: 8.0023

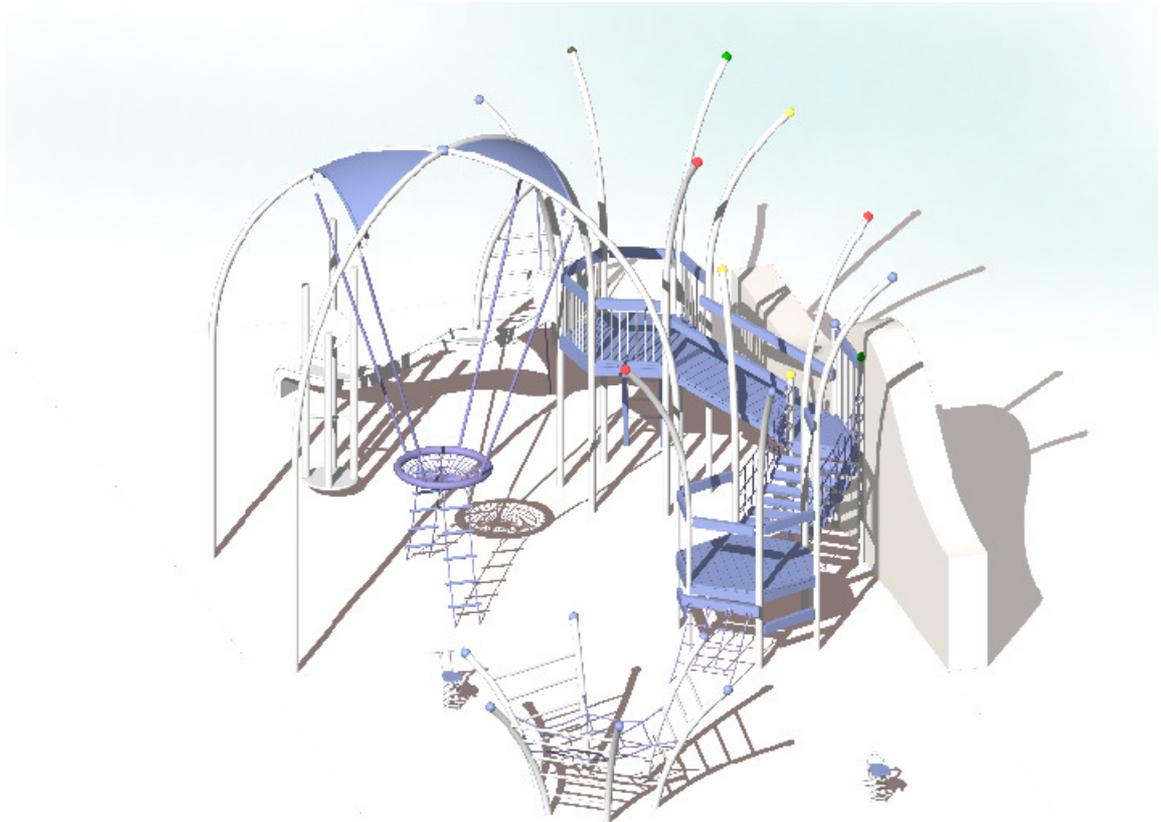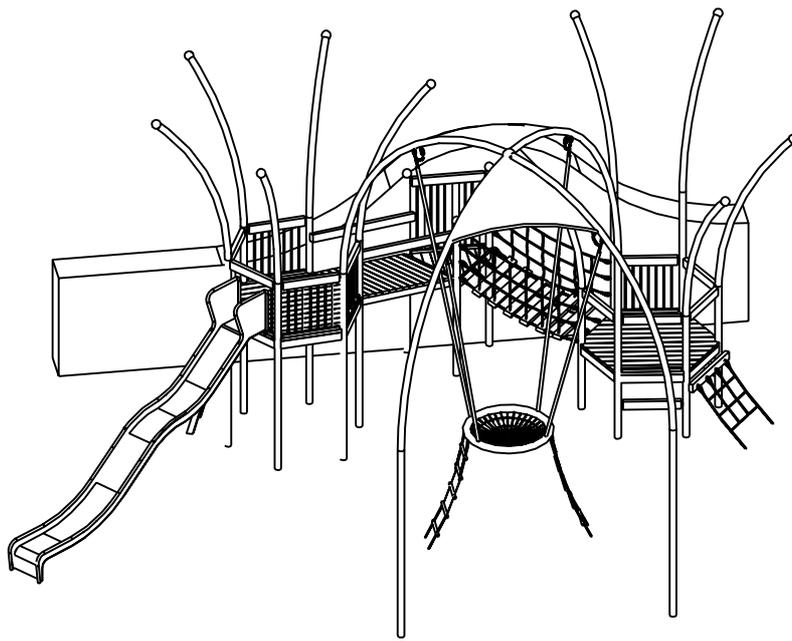

"Stadt der Zukunft" Frohburg  
mit gebogenen Edelstahlrohr-Standpfosten  
Best.-Nr.: 8.0023