

Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:  
0 cm

Kein falldämpfender Untergrund erforderlich

Im Bereich 1,5 m umlaufend dürfen  
keine scharfen Kanten etc.  
auf dem Untergrund vorhanden sein

**MONTAGEZEICHNUNG**



Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 24.01.2019

1/2

**Spiel-Bau GmbH**  
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel  
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

**Telefonzelle Horchi**  
**LP-1.0271-E**

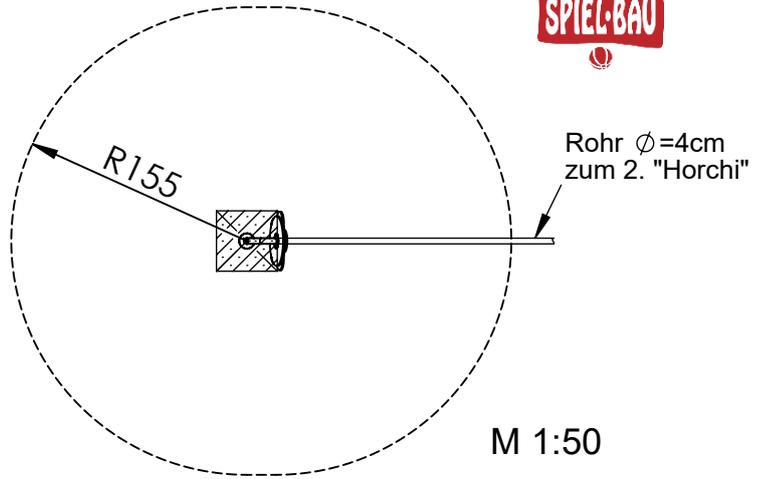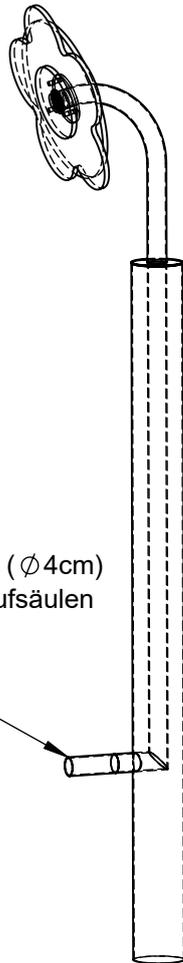


Verbindung mit flexibles Kunststoffrohr ( $\varnothing 4\text{cm}$ ) je nach Abstand der Rufsäulen bauseits!

M 1:50


Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1: je 40x40x40mm siehe Detail a-E)

Fundamentdetail Pfosten a-E)  
M 1:25

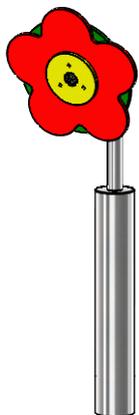

Spielebene am Pfosten markiert  
 Fallschutz  
 Untergrund  
 Ortbeton C25/30  
 40x 40 x40 mm

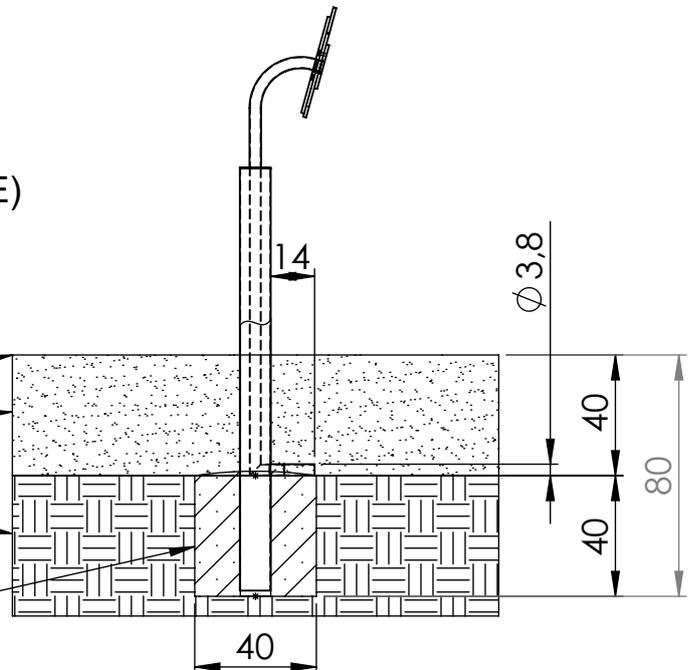

**MONTAGEZEICHNUNG**

Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 24.01.2019

Blatt: 2/2

**Spiel-Bau GmbH**  
 Alte Weinberge 21 - 14776 Brandenburg / Havel  
 Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

**Telefonzelle Horchi**  
 Best.-Nr.: LP-1.0271-E