
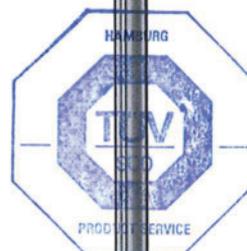


- maximale freie Fallhöhe:
120 cm
- empfohlener Untergrund:
 - Deutschland: mindestens Rasen
 - Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

)* Fallraum nach EN 1176:

- 180x720cm bei bündig abschließenden stoßdämpfenden Böden (üblicherweise loses Schüttmaterial)
- 180x620cm bei bündig abschließenden stoßdämpfenden Böden (üblicherweise synthetischer Belag)
 - in Schaukelrichtung dürfen auch über den Fallschutzbereich hinaus keine scharfen Kanten etc. auf dem Untergrund vorhanden sein.

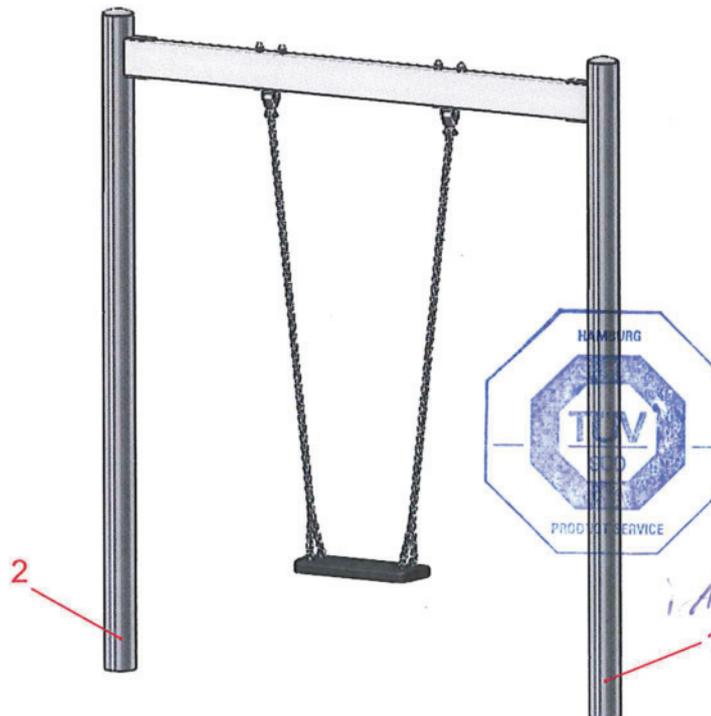

713 09 9334

EN 1176

11. 11. 2017

Handwritten signature

MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 06.07.2017

Blatt: 1/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Kleinkindschaukel
Best.-Nr.: 6.5101-E

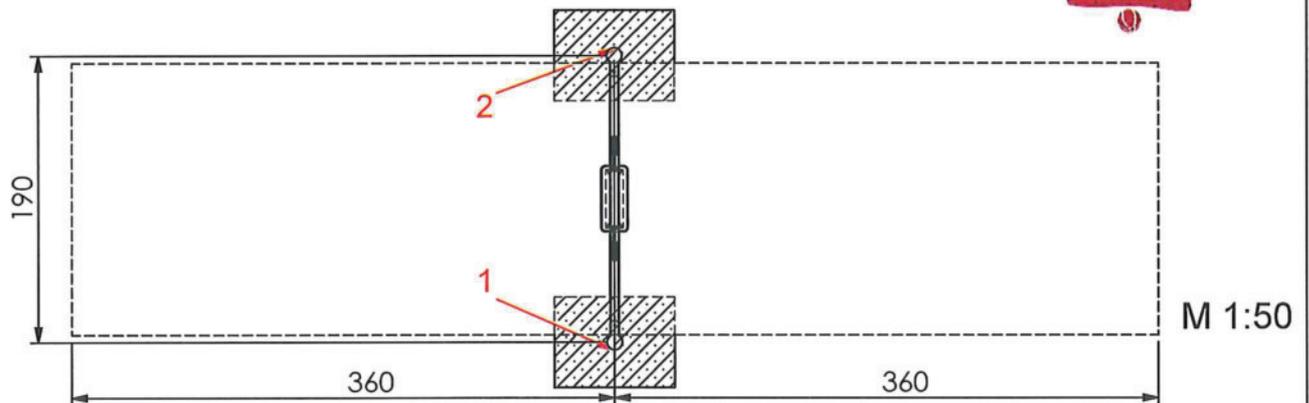


Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 2:
je 80x60x40 cm siehe Detail a2.0-E)

Fundamentdetail Pfosten a2.0-E)

M 1:25

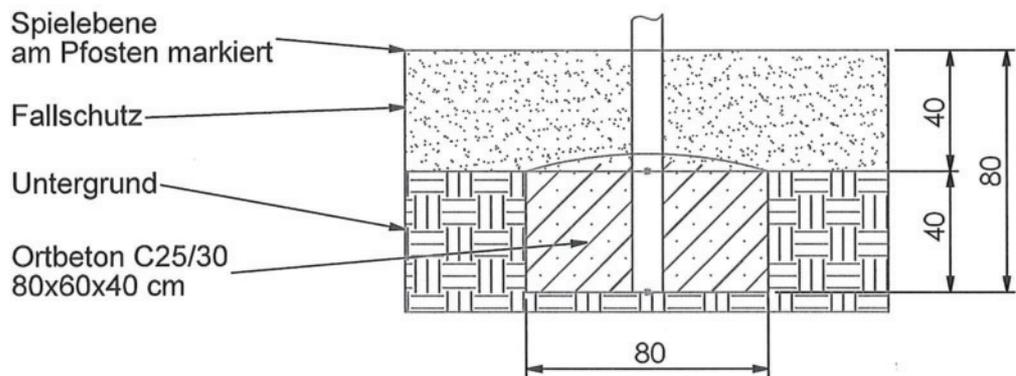

713099334

EN 1176

17. 11. 2017

J. A. T. Hoff

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 06.07.2017

Blatt: 2/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Kleinkindschaukel
Best.-Nr.: 6.5101-E