


M 1:100

- maximale freie Fallhöhe: 130 cm
- erforderlicher Fallschutzbereich (n. DIN EN 1176): 15 m<sup>2</sup>
- empfohlener Untergrund:
  - Deutschland: mindestens Rasen
  - Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm Grobsand, Holzfasern oder Kunststoffe mit HIC- Prüfung

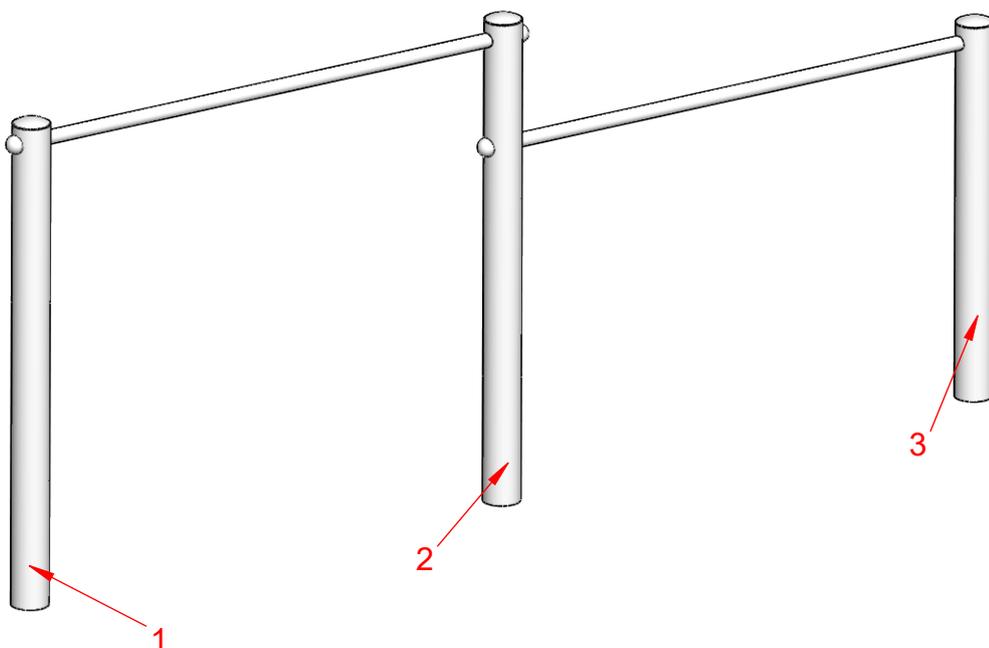

**MONTAGEZEICHNUNG**

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 03.07.2018

Blatt: 1/2


**Spiel-Bau GmbH**  
 Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel  
 Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

**Zweierreck**  
 Best.-Nr.: 7.6015-E

## Fundamentierung: Ortbeton C25/30





- Pfosten 1 bis 3:  
je 60x60x40 cm siehe Detail a1-E)

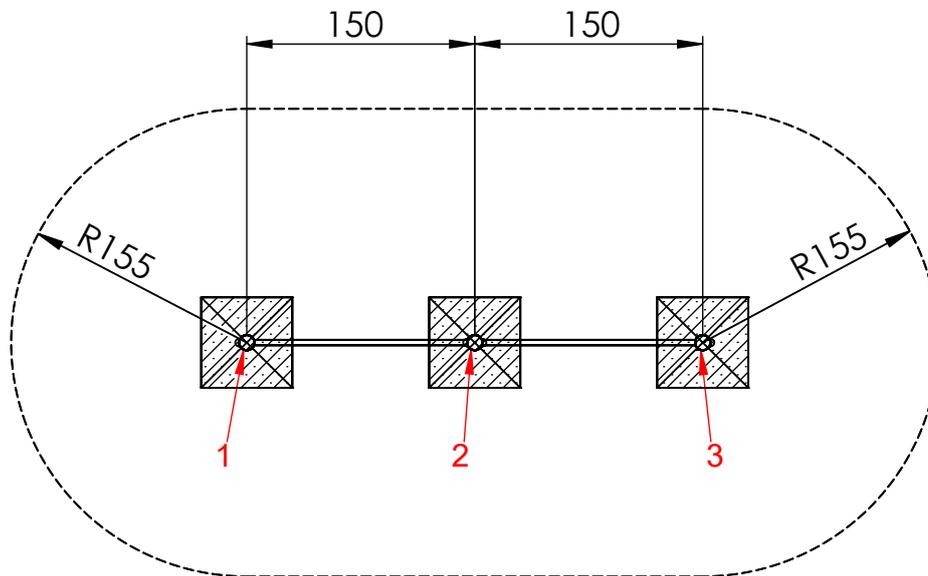

### Fundamentdetail a1-E)

M 1: 25

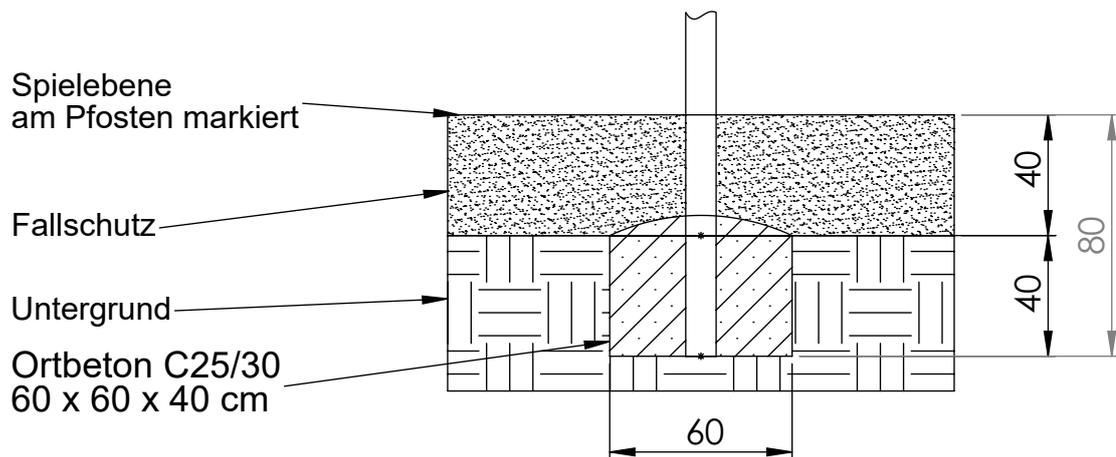

#### MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 03.07.2018

Blatt: 2/2

Spiel-Bau GmbH  
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel  
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Zweierreck  
Best.-Nr.: 7.6015-E