



M 1:100

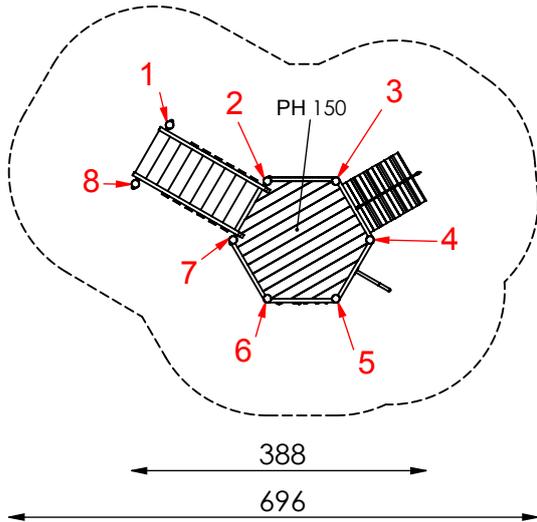

- maximale freie Fallhöhe: 150 cm
- erforderlicher Fallschutzbereich (n. DIN EN 1176): 28 m²
- empfohlener Untergrund:
 - Deutschland: mindestens Rasen
 - Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm Grobsand, Holzfasern oder Kunststoffe mit HIC- Prüfung

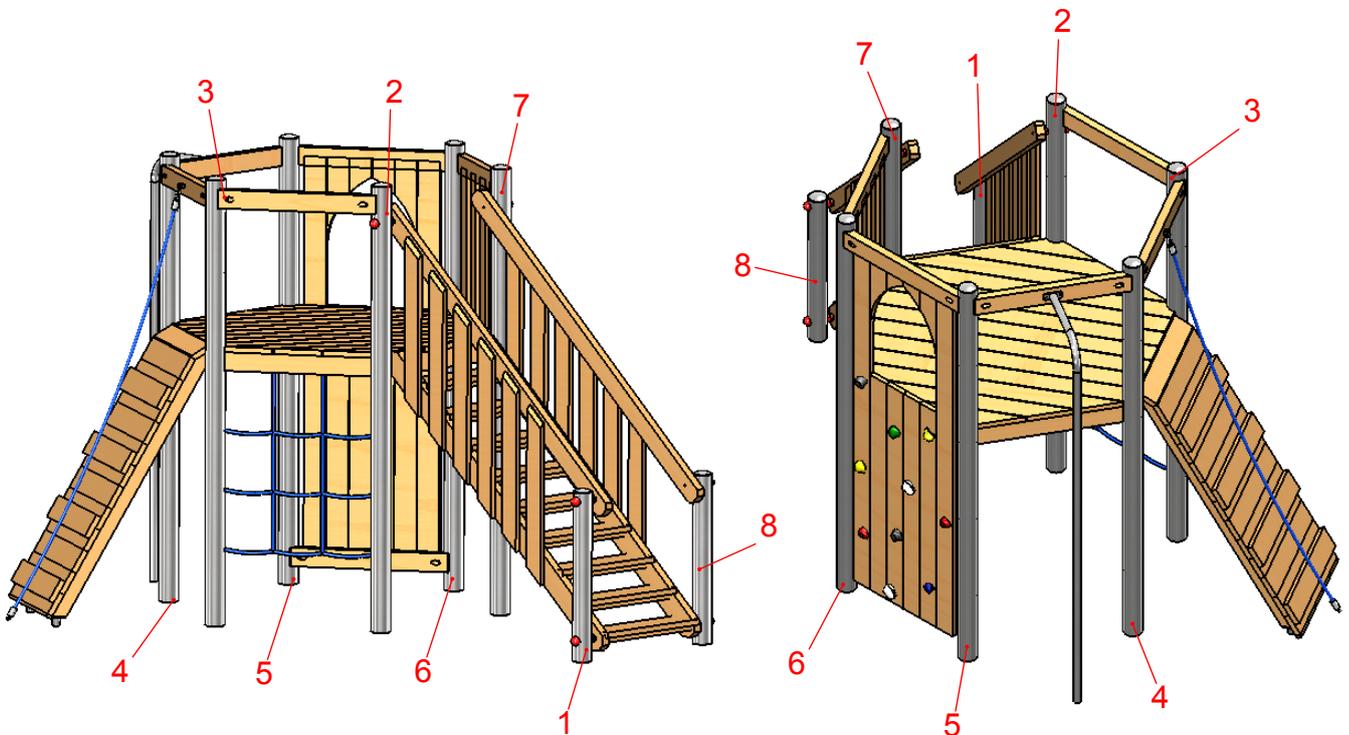

MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Maja Schulze

Datum: 23.07.2014

Blatt: 1/3

Spiel-Bau GmbH
 Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
 Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Spielkombination Radewege
 Best.-Nr.: 2.0160-E

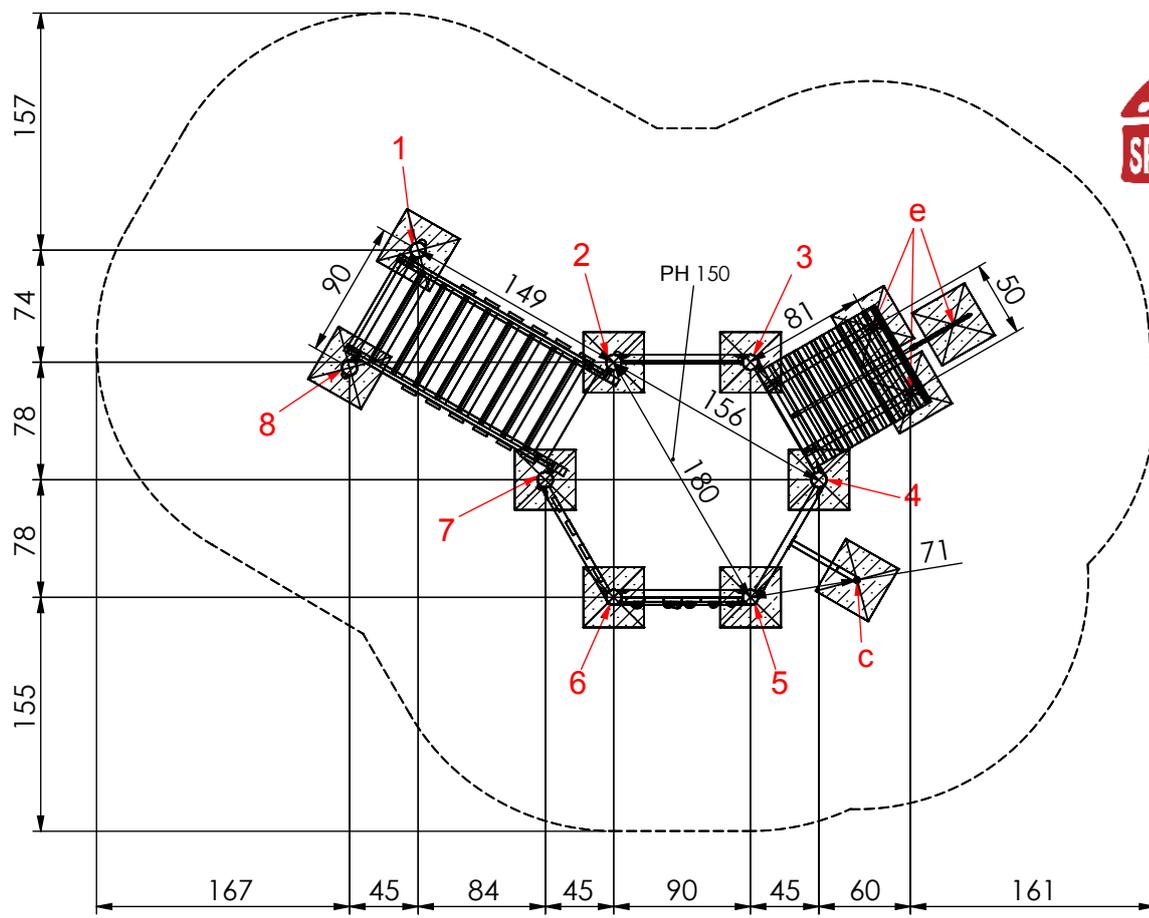


M 1:50

Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 8:
je 40x40x40 cm siehe Detail a-E)
- Kletterstange:
je 40x40x40 cm siehe Detail c)
- Rampe:
je 40x40x40 cm siehe Detail e)

Fundamentdetail Pfosten a-E)


M 1:25

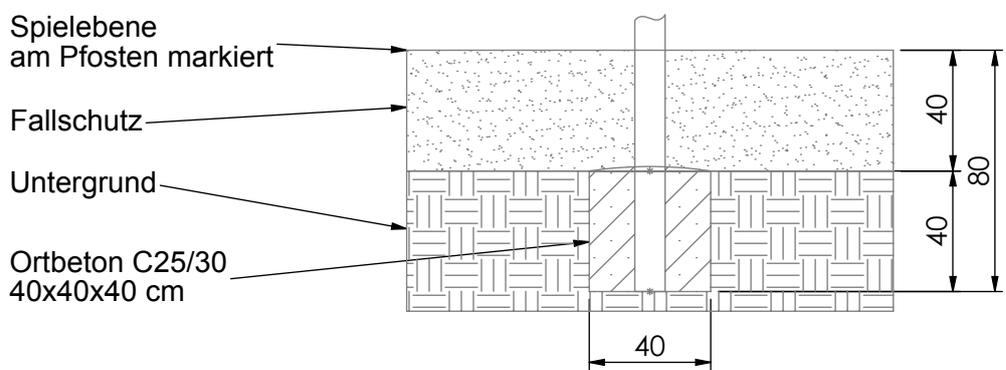


MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Maja Schulze	Datum: 23.07.2014	Blatt: 2/3
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18		Spielkombination Radewege Best.-Nr.: 2.0160-E	

Detail e)
Rampe und
Rampentau

M 1 / 25

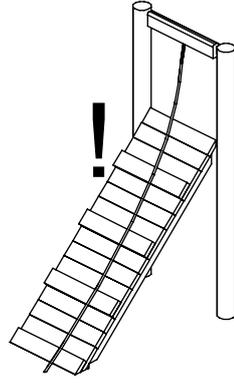


Das Haltetau so straffen,
daß es NICHT bis zum
Rampenrand gezogen
werden kann !

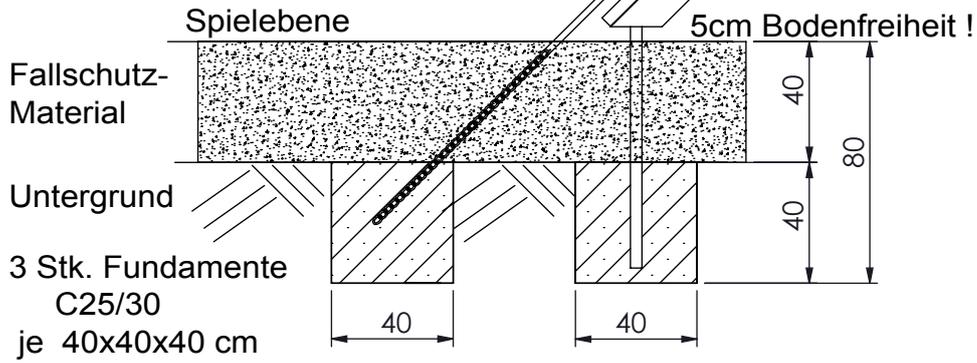

Fundamentdetail Kletterstange/ Erdanker c)

M 1:25

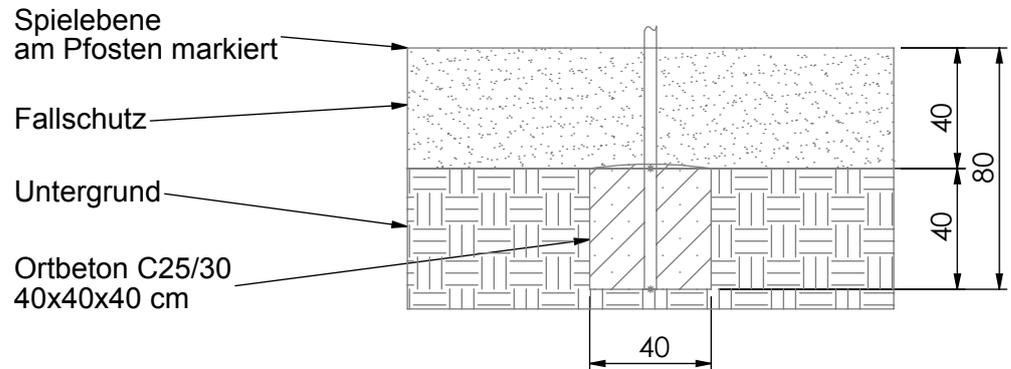

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Maja Schulze

Datum: 23.07.2014

Blatt: 3/3

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Spielkombination Radewege
Best.-Nr.: 2.0160-E