


M 1:100

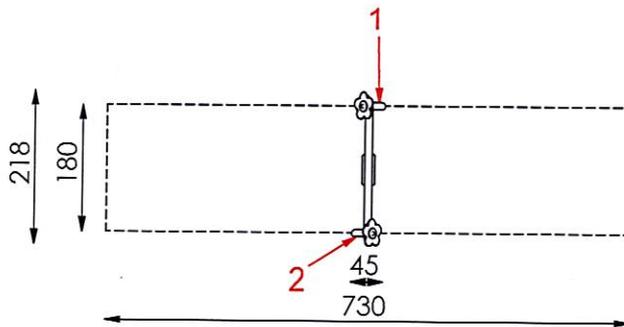

- maximale freie Fallhöhe:
125 cm

- empfohlener Untergrund:

- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm Grobsand, Holzfasern oder Kunststoffe mit HIC- Prüfung

)* Fallraum nach EN 1176:

-180x730cm bei bündig abschließenden stoßdämpfenden Böden (üblicherweise loses Schüttmaterial)

-180x630cm bei bündig abschließenden stoßdämpfenden Böden (üblicherweise synthetischer Belag)

- in Schaukelrichtung dürfen auch über den Fallschutzbereich keine scharfen Kanten etc. auf dem Untergrund vorhanden sein.





713 035 659

EN 1176

09. 09. 2014

Handwritten signature

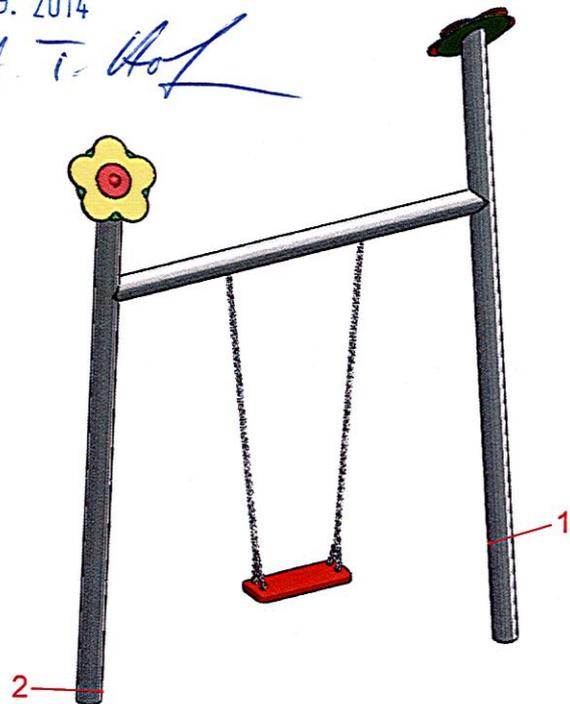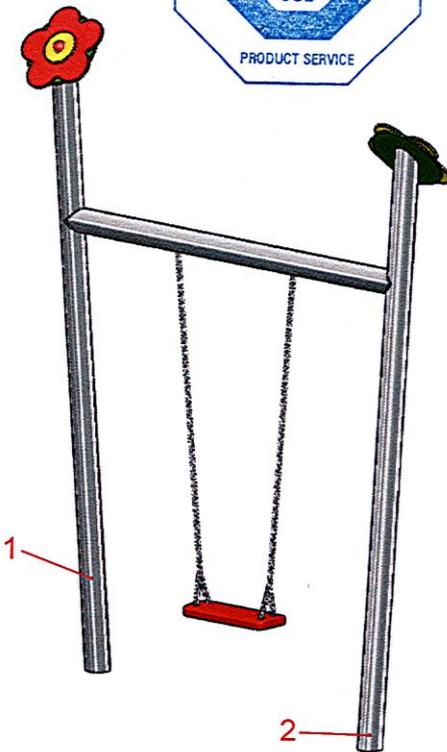

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Steffen Miksch


Datum: 09.09.2014

Blatt: 1/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Torschaukel Lucy

Best.-Nr.: LP-1.0285-E

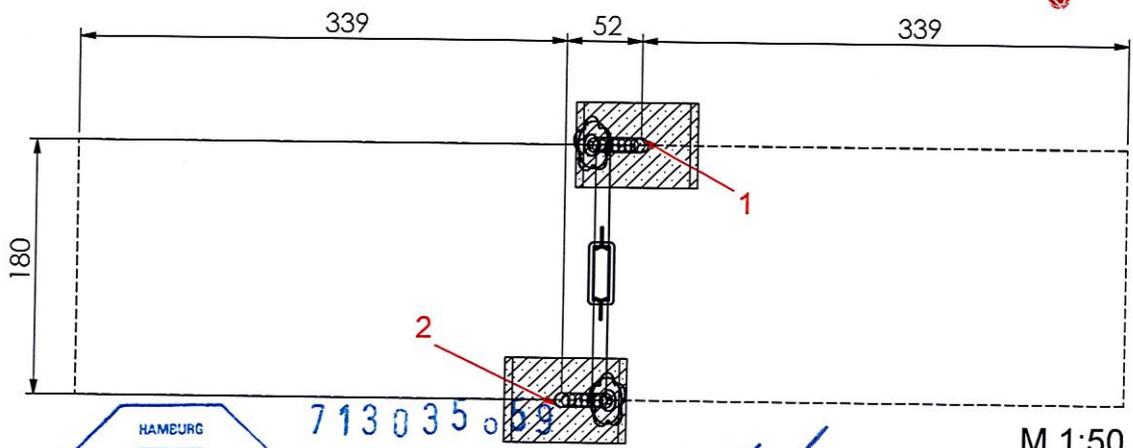

EN 1176


Handwritten signature: J. T. Hof

M 1:50

09.09.2014


Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 2:
je 80x60x60 cm siehe Detail a2.1-E)

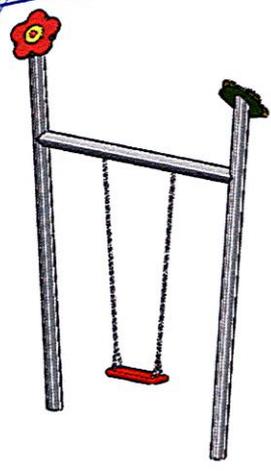

Fundamentdetail Pfosten a2.1-E)

M 1:25

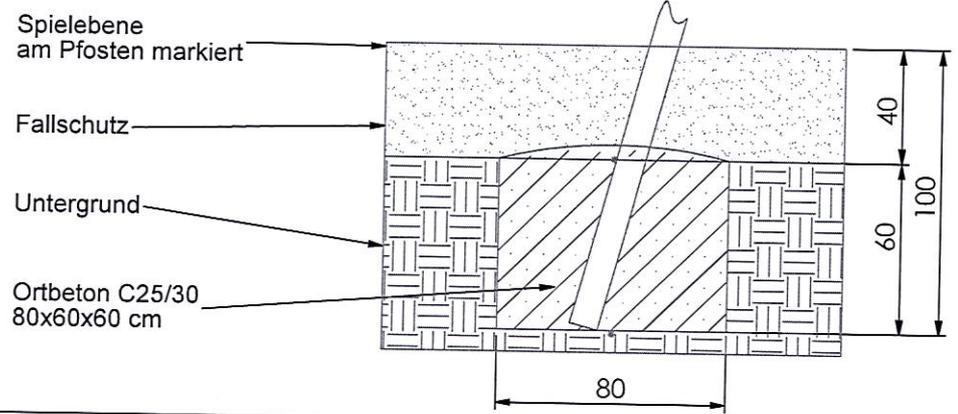

MONTAGEZEICHNUNG		Bearbeiter: Steffen Miksch	Datum: 09.09.2014	Blatt: 2/2
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18		Torschaukel Lucy Best.-Nr.: LP-1.0285-E		