



M 1:100

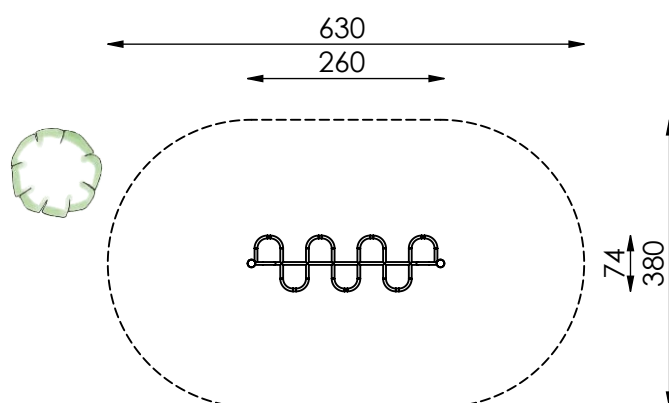

- maximale freie Fallhöhe: 200 cm
- erforderlicher Fallschutzbereich (n. DIN EN 1176): 23 m²
- empfohlener Untergrund:
40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

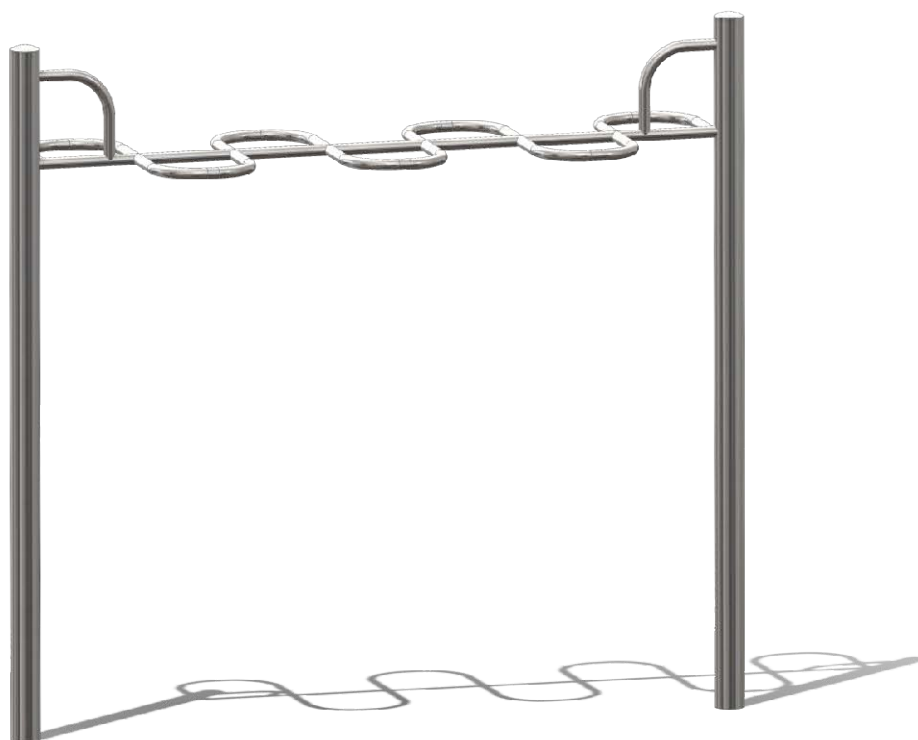

"Fitness-3-Portugal"
mit Edelstahl-Standpfosten
Best.-Nr.: 7S-161018-64

Spiel-Bau GmbH

Alte Weinberge 21, 14776 Brandenburg
Tel.: 03381 / 26 14 0 * Fax: 03381 / 26 14 18
www.spiel-bau.de spiel-bau@spiel-bau.de